


Lucerna

Ligne Protech

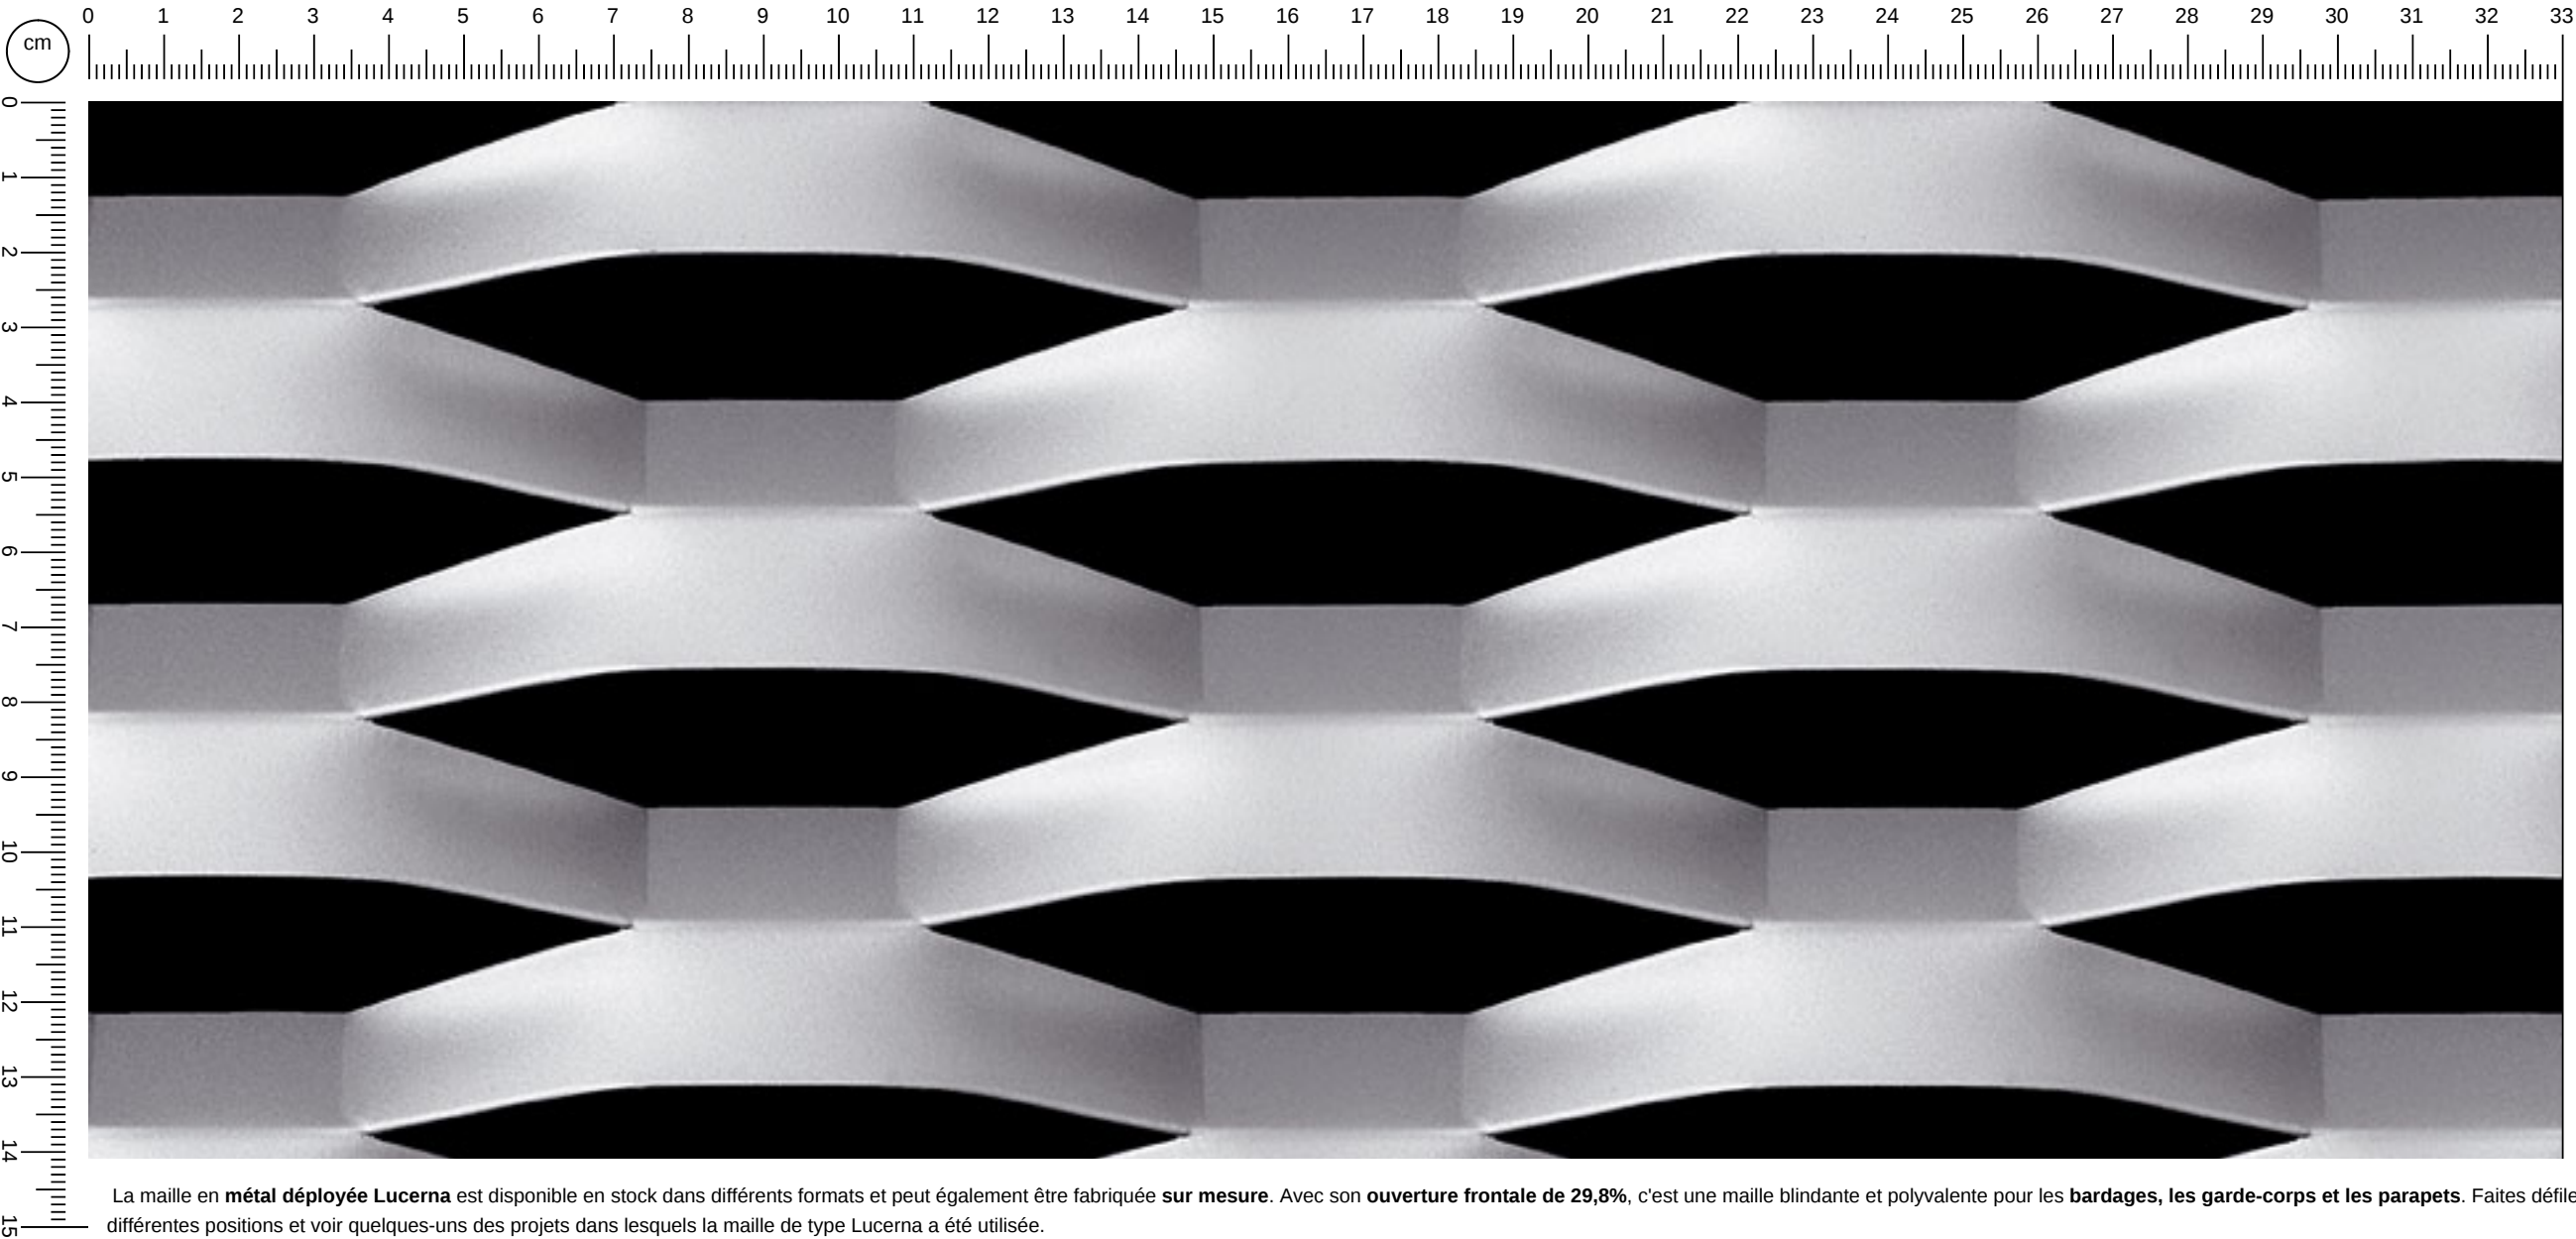

La maille en **métal déployée Lucerna** est disponible en stock dans différents formats et peut également être fabriquée **sur mesure**. Avec son **ouverture frontale de 29,8%**, c'est une maille blindante et polyvalente pour les **bardages, les garde-corps et les parapets**. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille de type Lucerna a été utilisée.

Product data:
E 150 x 56 (56) - 21,5 x e
Épaisseur finale: 21,00 mm
Vide sur plein: 29,80 %
Vide sur plein MAX: 71 %

Matériau	Nom	sp mm	Peso kg/m2	Feuille 1000x2000	Feuille 1250x2500	Feuille 1500x3000
Acier au carbon	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,5	1,5	9,3	✔	✔	✔
Acier au carbon	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 2	2,0	12,4	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,5	1,5	9,3	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 2	2,0	12,4	✔	✔	✔
Aluminium	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,5	1,5	3,1	✔	✔	✔
Aluminium	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 2	2,0	4,2	✔	✔	✔
Aluminium	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 3	3,0	6,2	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)